DS-2CD4124F-I(Z)

2 MP Full HD 실내 돔 네트워크 카메라

* 제품 사진 및 기술 사양은 제품의 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변동될 수 있습니다.
더 자세한 정보는 코오롱베니트 담당 영업대표에게 문의 바랍니다.

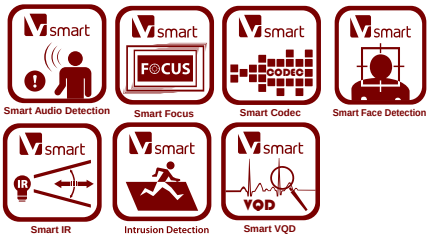

주요 특징

- 최대 2메가픽셀 (1920 x 1080) 고해상도 지원
- Full HD 1080p 영상 전송 지원
- Smart Codec
- DWDR, 3D DNR
- Triple streams
- Micro SD/SDXC 메모리 슬롯, 최대 64GB 지원
- Smart Focus: Motorized VF lens (-Z)
- Smart VQD
- Smart Facial Detection (얼굴 감지)
- Smart Audio Detection (이상 음원 감지)
- Intrusion Detection (침입 감지)
- Smart IR (-I)
- Defog (안개 보정)
- EIS (영상 흔들림 보정)

외관도 (단위: mm)





관련 제품

DS-2CD4124F-I, DS-2CD4124F-IZ

* -Z: Motorized VF lens
* -I: 최대 IR LED 거리 30m

카메라 기능	
촬상 소자	1/2.8" progressive scan CMOS
최저조도	0.01 lux@F1.2, AGC on, 0.014 lux@F1.4, AGC on, 0 lux with IR
셔터 스피드	1s ~ 1/100,000s
슬로우 셔터	지원
렌즈	2.8 ~ 12mm @F1.4, 화각: 113° ~ 33.8° (-Z: motorized VF lens)
렌즈 마운트 타입	Φ14
화각	Pan: 0° ~ 360°, tilt: 0° ~ 75°, rotation: 0° ~ 360°
Auto iris	DC drive
Day & night	ICR (Auto/Schedule/Alarm Trigger)
노이즈 제거	3D DNR
Wide dynamic range	DWDR
압축 규격	
비디오 압축 방식	H.264 / MPEG4 / MJPEG
H.264 코덱 profile	Baseline profile / main profile / high profile
영상 비트레이트	32 Kbps ~ 16 Mbps
오디오 압축 방식	G.711 / G.726
오디오 비트레이트	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.726)
영상	
최대 해상도	1920 x 1080
프레임레이트	50Hz: 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
Triple Streams	개별 설정 가능 : 최대 50Hz : 25fps (1920 x 1080), 60Hz : 30fps (1920 x 1080)
이미지 설정	Rotate mode, saturation, brightness, contrast, grayscale adjustable through client software or web browser
BLC	지원, 영역 설정 가능
HLC	지원
Defog	지원
EIS	지원
Picture overlay	128 x 128, BMP 24bit, 영역 설정 가능
ROI	지원, 최대 4개 영역 설정 가능
네트워크	
네트워크 스토리지	NAS
알람 감지	Motion detection, face detection, tampering alarm, defocus, network disconnect, IP address conflict, storage exception
프로토콜	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP, SRTP 옵션)
보안	사용자 인증 방식, 워터마크, IP 주소 필터링, 익명 액세스, 리셋
시스템 호환성	ONVIF, PSIA, CGI
인터페이스	
오디오 입력	1채널 3.5mm 오디오 인터페이스, 마이크/라인 입력
오디오 출력	1채널 3.5mm 오디오 인터페이스
통신 인터페이스	1 RJ45 10M/100M 이더넷 포트, 1 RS-485, 1 RS-232
알람 입/출력	1/1
비디오 출력	1 Vp-p 복합 출력 (75 Ω / BNC)
메모리 지원	Micro SD/SDXC 메모리 슬롯, 최대 64GB 지원
일반	
동작 온/습도	-30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F), 습도 95% 이하 (non-condensing)
사용 전원	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
소비 전력	최대 6W 최대 9W (IR on: 2W, Motorized VF lens: 1W)
IR 거리	최대 30m
충격 대응	IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, 최대 IK10
외형 치수	Φ 140 × 121.8 mm (Φ 5.51" × 4.80")
무게	1400 g (3.09 lbs)

DS-2CD4132FWD-I(Z)

3 MP WDR 실내 돔 네트워크 카메라

* 제품 사진 및 기술 사양은 제품의 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변동될 수 있습니다.
더 자세한 정보는 코오롱베니트 담당 영업대표에게 문의 바랍니다.

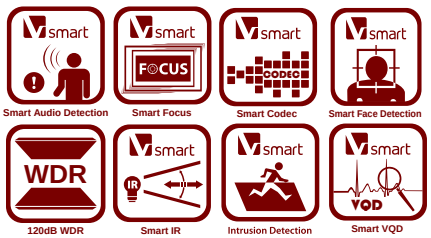

주요 특징

- 최대 3메가픽셀 (2048 x 1536) 고해상도 지원
- Full HD 1080p 영상 전송 지원
- Smart Codec
- 120dB WDR, 3D DNR
- Triple streams
- Micro SD/SDXC 메모리 슬롯, 최대 64GB 지원
- Smart Focus: Motorized VF lens (-Z)
- Smart VQD
- Smart Facial Detection (얼굴 감지)
- Smart Audio Detection (이상 음원 감지)
- Intrusion Detection (침입 감지)
- Smart IR (-I)
- Defog (안개 보정)
- EIS (영상 흔들림 보정)

외관도 (단위: mm)





관련 제품

DS-2CD4132FWD-I, DS-2CD4132FWD-IZ

* -Z: Motorized VF lens
* -I: 최대 IR LED 거리 30m

카메라 기능	
촬상 소자	1/3" progressive scan CMOS
최저조도	0.1 lux@F1.2, AGC on, 0.14 lux@F1.4, AGC on, 0 lux with IR
셔터 스피드	1s ~ 1/100,000s
슬로우 셔터	지원
렌즈	2.8 ~ 12mm @F1.4, 화각: 91.2° ~ 28.3° (-Z: motorized VF lens)
렌즈 마운트 타입	Φ14
화각	Pan: 0° ~ 360° , tilt: 0° ~ 75° , rotation: 0° ~ 360°
Auto iris	DC drive
Day & night	ICR (Auto/Schedule/Alarm Trigger)
노이즈 제거	3D DNR
Wide dynamic range	120dB WDR
압축 규격	
비디오 압축 방식	H.264 / MPEG4 / MJPEG
H.264 코덱 profile	Baseline profile / main profile / high profile
영상 비트레이트	32 Kbps ~ 16 Mbps
오디오 압축 방식	G.711 / G.726
오디오 비트레이트	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.726)
영상	
최대 해상도	2048 x 1536
프레임레이트	50Hz: 20fps (2048 x 1536), 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 20fps (2048 x 1536), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 720)
Triple Streams	개별 설정 가능 : 최대 50Hz : 20fps (2048 x 1536), 60Hz : 20fps (2048 x 1536)
이미지 설정	Rotate mode, saturation, brightness, contrast, grayscale adjustable through client software or web browser
BLC	지원, 영역 설정 가능
Defog	지원
EIS	지원
Picture overlay	128 x 128, BMP 24bit, 영역 설정 가능
ROI	지원, 최대 4개 영역 설정 가능
네트워크	
네트워크 스토리지	NAS
알람 감지	Motion detection, face detection, tampering alarm, defocus, network disconnect, IP address conflict, storage exception
프로토콜	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP, SRTP 옵션)
보안	사용자 인증 방식, 워터마크, IP 주소 필터링, 익명 액세스, 리셋
시스템 호환성	ONVIF, PSIA, CGI
인터페이스	
오디오 입력	1채널 3.5mm 오디오 인터페이스, 마이크/라인 입력
오디오 출력	1채널 3.5mm 오디오 인터페이스
통신 인터페이스	1 RJ45 10M/100M 이더넷 포트, 1 RS-485, 1 RS-232
알람 입/출력	1/1
비디오 출력	1 Vp-p 복합 출력 (75 Ω / BNC)
메모리 지원	Micro SD/SDXC 메모리 슬롯, 최대 64GB 지원
일반	
동작 온/습도	-30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F), 습도 95% 이하 (non-condensing)
사용 전원	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
소비 전력	최대 6W 최대 9W (IR on: 2W, Motorized VF lens: 1W)
IR 거리	최대 30m
충격 대응	IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, 최대 IK10
외형 치수	Φ 140 × 121.8 mm (Φ 5.51" × 4.80")
무게	1400 g (3.09 lbs)