



DS-2CD4A26FWD-IZ(H)(S)




2MP 저조도 스마트 볼렛 LPR 카메라



핵심 기능

- 1/1.8" 프로그레시브 스캔 CMOS
- Full HD 1080p 비디오
- 최대 60fps 프레임률
- 초저조도
- 슬로우 셔터
- 120dB WDR
- 3D DNR
- 최대 50m IR 거리
- 전동 렌즈(스마트 포커스)
- -H: 내장형 히터
- -S: 오디오/알람 I/O
- 128GB 내장 스토리지
- DC12V/PoE
- IP67

치수(단위: mm)

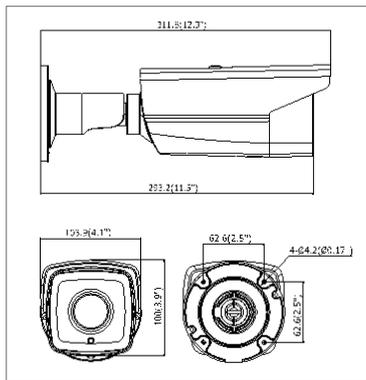

주문 모델

- DS-2CD4A26FWD-IZ
- DS-2CD4A26FWD-IZS
- DS-2CD4A26FWD-IZH
- DS-2CD4A26FWD-IZHS

카메라	
이미지 센서	1/1.8" 프로그레시브 스캔 CMOS
최소 조도	(F1.2, AGC On)에서 0.002 Lux, (F1.4, AGC On)에서 0.0027 Lux, 0 Lux(IR)
셔터 속도	1/3s ~ 1/100,000s
슬로우 셔터	지원
렌즈	F1.4에서 2.8-12mm, 화각: 90.1°~31°
렌즈 마운트	AF 자동 포커싱 및 전동 줌 렌즈
자동 아이리스	DC 드라이브
주간 및 야간	IR Cut Filter
WDR	120dB
압축 표준	
비디오 압축	H.264/MJPEG
H.264 유형	Baseline/Main Profile
비디오 비트레이트	32Kbps ~ 8Mbps
오디오 압축	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
오디오 비트레이트	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2)
이미지	
최대 해상도	1920 × 1080
프레임률	50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
세 번째 스트림	메인 스트림 및 서브 스트림을 통한 독립, 최대 50Hz: 25fps(1920 × 1080); 60Hz: 30fps(1920 × 1080)
이미지 화질 개선	BLC/3D DNR/ROI
이미지 설정	클라이언트 소프트웨어 또는 웹 브라우저로 조정 가능한 회전 모드, 채도, 휘도, 명암도, 선명도
주/야간 스위치	자동/일정/알람 입력으로 작동
사진 오버레이	LOGO 사진은 128x128 24비트 bmp 형식으로 비디오에 오버레이할 수 있습니다.
네트워크	
네트워크 저장소	NAS(NFS,SMB/CIFS 지원), ANR
알람 작동	움직임 탐지, 무단 변경 알람, 네트워크 차단, IP 주소 충돌, 저장소 예외
프로토콜	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
보안	사용자 인증, 워터마크, IP 주소 필터링, 익명 액세스
표준	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI
인터페이스	
오디오(-S)	{마이크 입력/라인 입력}/출력 인터페이스 내 1채널 3.5mm 오디오
통신 인터페이스	1 RJ45 10M/100M 이더넷 포트
알람(-S)	1 입력, 1 출력(최대 DC24V 1A 또는 AC110V 500mA)
비디오 출력(-S)	1Vp-p Composite(75Ω/BNC)
내장 스토리지	내장형 마이크로 SD/SDHC/SDXC 슬롯, 최대 128GB
리셋 버튼	있음
스마트 기능 세트	
행동 분석	선 침범 탐지, 침입 탐지
선 침범 탐지	미리 정해진 가상 라인 침범
침입 탐지	미리 정해진 가상 영역에 출입하거나 어슬렁거림
예외 탐지	장면 변화 탐지, 오디오 예외 탐지, 디포커스 탐지
인식	얼굴 탐지 인식
일반	
보호 등급	IP67
작동 조건	-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도 95% 이하(비응축);
공급 전원	12V DC ± 10%, PoE(802.3at)
IR 거리	최대 50m
소비 전력	최대 12W
치수	100×103.9×311.8 mm(3.94" × 4.09" × 12.28")
무게	2000g(4.41lbs)